TUTO : Préparer les fichiers pour LOGO VÉGÉTAL

1 TYPE DE VÉGÉTALISATION

FABRICATION

La découpe et le fraisage sont deux procédés industriels réalisé à partir d'un même outils appelé la «fraise»*

*La fraise à un diamètre de 8 mm.

Le découpage :
Découpe les contours de la matière

Le fraisage :
Creuse la matière de la zone à végétaliser

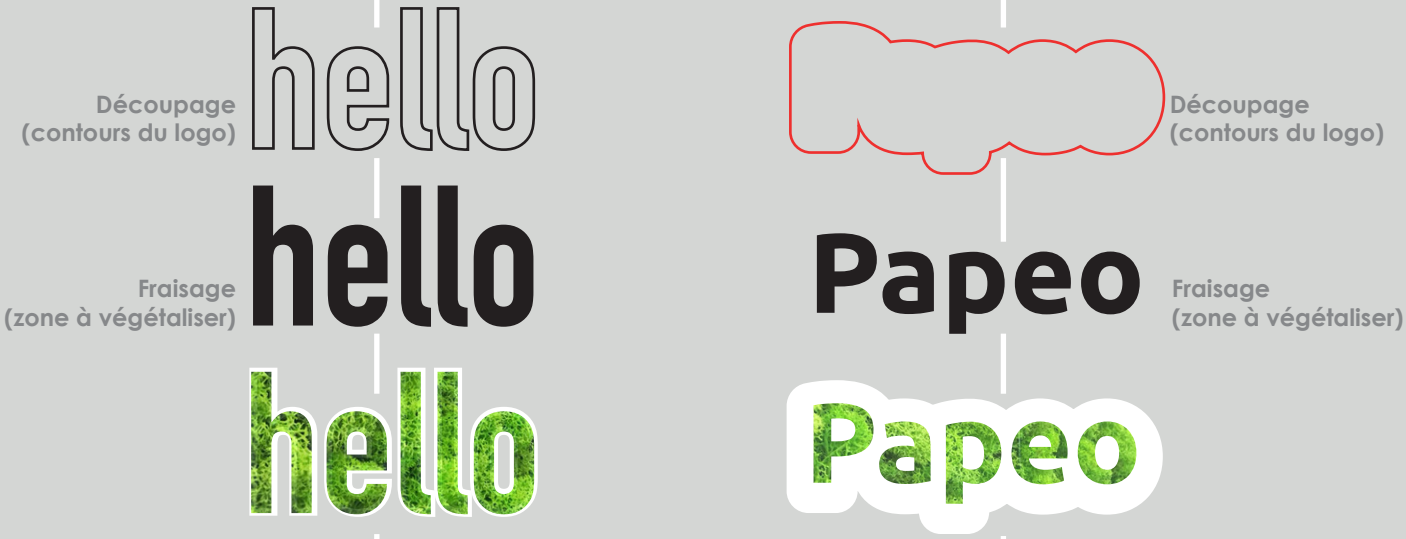

Préparation du fichier dans illstrator

A FOURNIR

- 1 fichier vectoriel en noir 100%

Préparation du fichier dans illstrator

A FOURNIR

- 1 calque de découpe (avec un filet rouge d 0,2pt, nommé **«Découpe»**
- 1 calque pour la zone à végétaliser (vectoriel en noir100%, nommé **«végétalisation»**

GRAISSE MINIMALE



Supérieure à 25 mm

- 15 mm : emplacement minimum pour inserer le végétal.
- 10 mm (2x5 mm) : Epaisseur des bordures

OPTION ENTRETOISE



Les 25 mm assurent un emplacement optimisé our les entretoises

si inférieur a 25 mm



Pas suffisament d'espace pour insérer la mousse.
Les entretoises dépasseront des bords.

LOGO VÉGÉTAL MULTICOLOR

Vert citron | Violet | Orange
Vert nature | Rose | Jaune
Bleu royal | Rouge | Crème

9 couleurs de lichen disponibles

A FOURNIR

- 1 calque de découpe
(avec un filet rouge d 0,2pt, nommé **«Découpe»**

- 1 calque pour la zone à végétaliser
(vectoriel en noir100%, nommé **«végétalisation»**

\+ - 1 fichier de contrôle idiquant les couleurs des zones à végétaliser

ATTENTION

Une même zone de fraisage ne peut pas être multicolore



COULEUR À UTILISER LORS DE LA PREPARATION D'UN LOGO MULTICOLOR

vert citron C: 50% M: 0% Y: 100% K: 0%	violet C: 33% M: 41% Y: 0% K: 48%	orange C: 0% M: 39% Y: 100% K: 4%
vert nature C: 88% M: 34% Y: 73% K: 27%	rose C: 0% M: 73% Y: 37% K: 14%	jaune C: 0% M: 20% Y: 79% K: 5%
bleu royal C: 84% M: 84% Y: 0% K: 45%	rouge C: 0% M:96% Y: 94% K: 27%	crème C: 0% M: 6% Y: 14% K: 13%

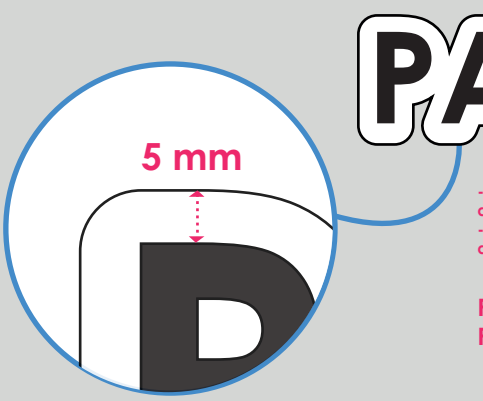

- Les zones de fraisage (zones à végétaliser) doivent être au minimum à 5 mm du bord
- Pour les logos multicolors les zones de fraisage qui vont être végétalisées avec des couleurs différentes doivent être distantes de 5 mm minimum.

PAS DE FRAISAGE DANS LES ZONS INFÉRIEUR À 8 MM
PAS DE FRAISAGE = PAS DE VÉGÉTALISATION

DÉCOUPAGE DES TROUS

Définitions

C'est quoi un plan de pose ?

C'est un tracé de la forme avec l'imprimé de l'emplacement des entretoises. Tout mettre sur une feuille de papier puis l'accrocher sur votre mur.

OK parfait.

Et une entretoise ?

Fiche mâle collée par nos soins sur la ou les structures en PVC. Puis il y aura une fiche femelle à visser dans le mur.

MERCI !